



HX y MX Series

CONTROLES TÁCTILES ELECTRÓNICOS

El termostato de control táctil Genus proporciona una amplia gama de funciones inteligentes que incluyen:

- Control remoto opcional junto a la piscina o en casa
- Visualización de la temperatura real
- Visualización de la temperatura deseada
- Visualización y supervisión del auto diagnóstico para simplificar el mantenimiento y la asistencia técnica
- Bloqueo de seguridad en caso de un fallo de software
- El encendido electrónico elimina la necesidad de disponer de una luz piloto continua y ahorra gas.

EFICACIA EXTRAORDINARIA

El intercambiador térmico tubular revestido con cobre acepta grandes caudales, hecho que mejora la eficacia del calentador y previene la formación de depósitos en los conductos. El resultado es un menor mantenimiento y hasta un 83% de eficacia, lo que significa que prácticamente no notará ninguna diferencia en la factura actual del gas al calentar un spa de 1600 l.

HX & MX Series

ELECTRONIC TOUCH CONTROLS

The Genus touch control thermostat provides a host of intelligent features including:

- Optional Remote control from either poolside or in home
- Actual Temperature Display
- Desired Temperature Display
- Self-diagnostic monitoring and display to simplify maintenance and service
- Safety lock-out in the event of logic failure
- Electronic ignition eliminates the need for a continuous pilot light, and saves on gas.

REMARKABLE EFFICIENCY

The all copper finned tube heat exchanger accepts high flow rates which improves the heater efficiency and prevents scale formation in the waterways. This results in less maintenance needed and up to 83% efficiency meaning you will hardly notice a difference to your current gas bill when heating a 1600L spa.

HX y MX Series

HX & MX Series

HX y MX Series

HX y MX Series

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE-NÍQUEL

El corazón de cualquier calentador de piscinas o spa es su intercambiador de calor. Su tarea es transferir de forma eficiente el calor generado al quemar gas en el agua de la piscina o el spa. Esto se consigue pasando el agua a través de los tubos del impresionante intercambiador de calor de cobre-níquel de Hurlcon. En el exterior, estos tubos se cubren con aletas ultra delgadas. Estas aletas absorben el calor que producen los quemadores y lo transfieren al agua que fluye en el interior de los tubos.

GENUS ES MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE CONTROLADOR INTELIGENTE

La gran pantalla de cristal líquido fue diseñada para ser la herramienta perfecta de diagnóstico que proporciona la información necesaria, ni más ni menos.

Muestra la presión del agua y la operación del termostato, el estado de encendido, la temperatura real y la establecida. Incluso ayuda a proteger el calentador y se

HX & MX Series

COPPER-NICKEL HEAT EXCHANGER

The heart of any gas pool or spa heater is its heat exchanger. Its task is to efficiently transfer the heat generated by burning gas to the pool or spa water. This is achieved by passing that water through tubes of amazing Hurlcon Copper-Nickel heat exchanger. On the outside, these tubes are covered in ultra thin fins. These fins absorb the heat produced by the burners below and transfer it to the water flowing inside each tube.

GENUS IS MUCH MORE THAN JUST A CLEVER CONTROLLER

The large Liquid Crystal Display was designed to be the perfect diagnosis tool providing as much, or as little information as you require.

It displays water pressure and thermostat operation, ignition status, actual and set point temperatures. It even helps protect the heater and can be used to run a complete fault analysis if ever necessary.

Calentadores de gas serie MX

MX Electronic Gas Heaters

Ignición electrónica — Alimentación de 220V–240V, transformador a 24 V, pantalla de temperatura LCD, intercambiador de calor cobre-níquel resistente a corrosión para piscina y SPA separados, escape de gases de nylon reforzado con vidrio, conexiones plásticas encoladas, preparado para la intemperie, recubrimiento interior y exterior de alta resistencia.

Bajo pedido: Para instalaciones interiores, encargar sistema de tiro, especificar conexión hidráulica correspondiente (EU o EUA), y especificar tipo de gas.

Consulte a su delegación más cercana, para más opciones disponibles:

- Piloto MX tipo milivolt para calentador de gas, con termostato mecánico.
- Calentadores MX de gas industriales con escape de bronce.
- Calentadores MX adecuados para GPL.
- Calentadores de gas MX con sistemas de tiro para instalaciones interiores.

Electronic Ignition - 220V-240V input, 24 Transformer, LCD temperature display, pool & separate spa set points corrosion resistant copper nickel heat exchanger, glass reinforced nylon headers, glue in plastic connections, outdoor weatherproof, marine grade powder coated inside and out.

Ordering: For indoor installation, order Draught Diverter, specify plumbing connection size (EUR or USA), specify Gas Type.




Please enquire your nearest branch for other options available:

- MX Millivolt Standing Pilot Gas Heaters with mechanical thermostat.
- MX Commercial Grade Gas Heaters with bronze headers.
- MX Heaters suitable for LPG.
- Draught Diverters for Indoor Installation of MX Gas Heaters.

Dimensiones

Dimensions

Modelo Model	Dimensiones - Dimensions (mm)			Gas (mm)	Weight (Kg)
	A	B	D		
HX 70/WX75	720	320	415	15	21
HX 120/WX120	820	390	515	15	25
MX 125	370	790	-	20	42
MX 150	460	790	-	20	50
MX 200	640	790	-	20	58
MX 250	710	790	-	20	66
MX 300	775	790	-	20	74
MX 400	910	790	-	20	90
MX 500	1100	930	-	25	110

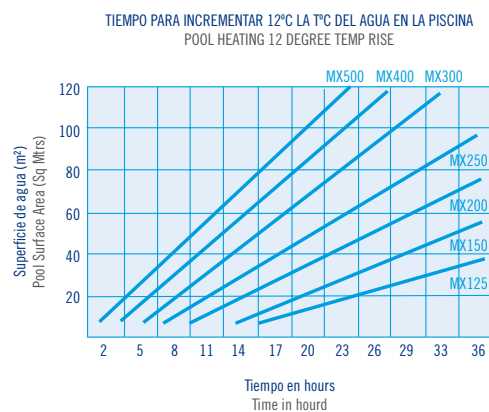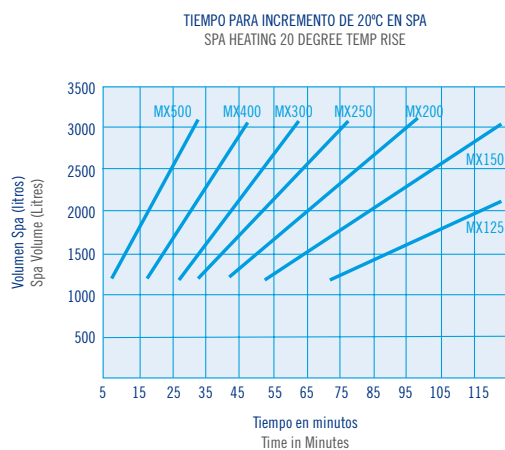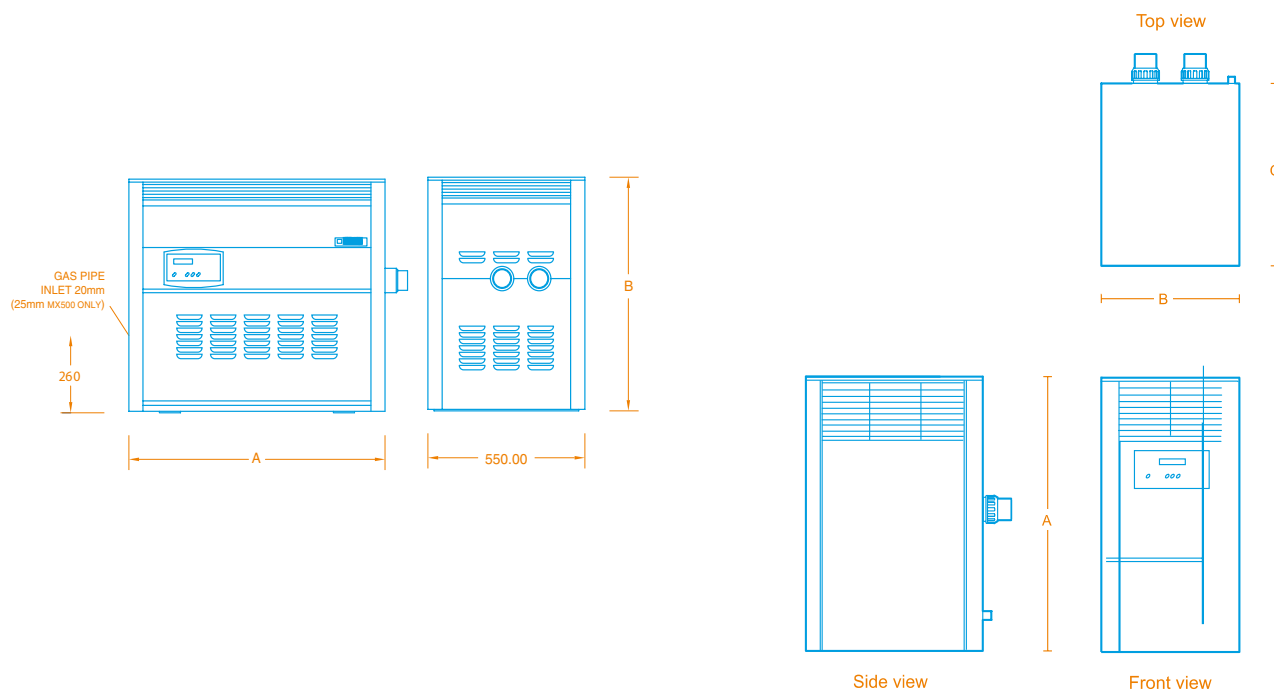

HX y MX Series

HX & MX Series



Códigos

Codes

Código - Code	Descripción - Description	kW Input	kW Output	Standard Packing	Standard Weight kg	Standard Volume m³
41356	HX 70 Cupro Nickel	20	-	1	25	0.174
41357	HX 120 Cupro Nickel	32	-	1	35	0.266
41358	MX 125 Natural Gas	35	25	1	54	0.310
41359	MX 150 Natural Gas	44	35	1	61	0.361
41360	MX 200 Natural Gas	54	43	1	75	0.460
41361	MX 250 Natural Gas	67	55	1	85	0.507
41362	MX 300 Natural Gas	82	70	1	89	0.542
41363	MX 400 Natural Gas	106	85	1	95	0.624
41364	MX 500 Natural Gas	133	114	1	125	0.818

