

# MARLIN XS counter-current swimming kit

## Conjunto contracorriente MARLIN XS

### Fitness, treatment and fun on demand

#### Ejercicio, tratamiento y diversión a la carta

The MARLIN XS countercurrent swimming equipment makes it possible to customise therapeutic, training and fun activities in any kind of pool. The compact plastic design and its reduced size enable it to be fitted in the smallest of spaces and it is fully compatible with curved pool surfaces (oval-, kidney-, polygonal-shaped, etc.) and various devices can be installed in the same pool. The multi-directional nozzle makes the jet of water easily adjustable to suit different kinds of exercises.

El equipo MARLIN XS para nado a contracorriente permite personalizar las actividades acuáticas terapéuticas, de entrenamiento y lúdicas en cualquier tipo de piscina. Su diseño compacto realizado en material plástico y su tamaño reducido permiten su instalación en un espacio mínimo y facilitan su completa adaptación a la superficie de piscinas curvilíneas (con forma oval, riñón, poligonales, etc.) así como las instalaciones múltiples. La boquilla orientable permite ajustar fácilmente el caudal de agua a diferentes tipos de ejercicio.



- Equipment specially designed for prefabricated and concrete liner pools.
- Supplied in a kit that includes a front panel, nozzle set, wall housing and a pneumatic ON/OFF switch.
- It is recommended that the countercurrent swimming equipment be installed with a single-phase or three-phase vertical drive pump of between 2 and 3.5 CV with the corresponding control box.

- Equipo especialmente diseñado para piscinas prefabricadas y de hormigón con liner.
- Se suministra en un kit que incluye carátula frontal, conjunto boquilla, caja de alojamiento y pulsador neumático paro/marcha (ON/OFF).
- Se recomienda instalar el equipo contracorriente Marlin XS con bomba de impulsión vertical monofásica o trifásica desde 2 CV hasta 3,5 CV con el cuadro de maniobra correspondiente.

### TECHNICAL FEATURES


#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Code Código	45618
Material Material	White ABS ABS blanco
Suction maximum diameter Diámetro máximo de aspiración	Ø75 mm
Discharge maximum diameter Diámetro máximo de impulsión	Ø63 mm

### ACCESSORIES RECOMMENDED FOR THE ASSEMBLY

#### ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA EL MONTAJE

Position Posición	Quantity Cantidad	Denomination Denominación	Code Código
1	1	PVC ball valve Ø63 mm Válvula de bola en PVC Ø63 mm	02458
2	2	PVC elbow 90° Ø63 mm Codo PVC 90° Ø63 mm	01717
3	2	Conical reduction Ø90-75x63 Reducción cónica Ø90-75x63	01993
4	1	PVC elbow 90° Ø75 mm Codo PVC 90° Ø75 mm	01718
5	1	PVC ball valve Ø75 mm Válvula de bola en PVC Ø75 mm	02459
6	1	Conical reduction Ø110-90x75 Reducción cónica Ø110-90x75	01997
-	-	PVC Pipe Ø63 mm PN-6 Tubo PVC Ø63 mm PN-6	02692
-	-	PVC Pipe Ø75 mm PN-6 Tubo PVC Ø75 mm PN-6	02693

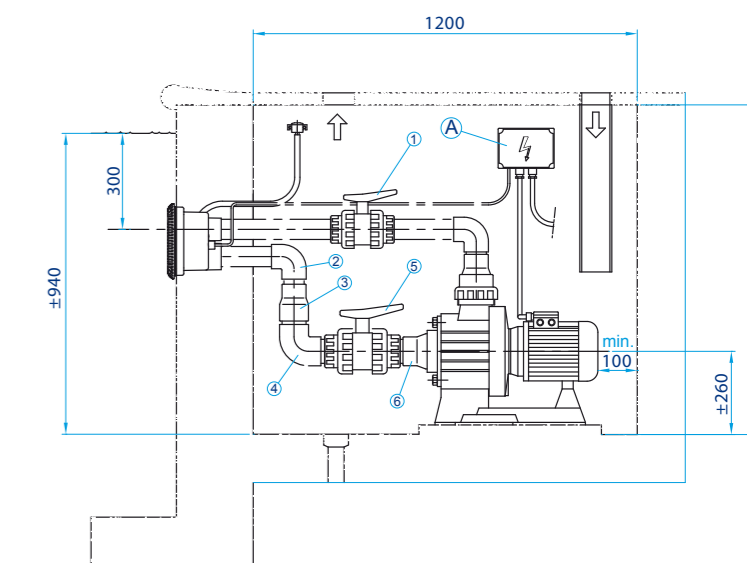

Private Pool

Segment:  
Segmento:Range:  
Gama:

Basic

Benefits:  
Beneficios:

FitSport



EuroValue



www.astralpool.com

Swimming Pools > Decorative & Lighting Equipment > Countercurrent swimming equipment > Nozzle Faceplate set > Marlin XS counter-current swimming kit  
Piscina > Iluminación y Ornamentación > Equipo Nado a Contracorriente > Conjunto boquilla > Conjunto contracorriente Marlin XS